


## Описание настроек программы BackupMe

Настройка режима отправки событий и установки перехватываемых событий.

Установка периода обновления данных GPS (при наличии в телефоне приёмника GPS).


Установка номера телефона на который будут приходить уведомления, а также с которого будет выполняться скрытый вызов.

Прочие установи

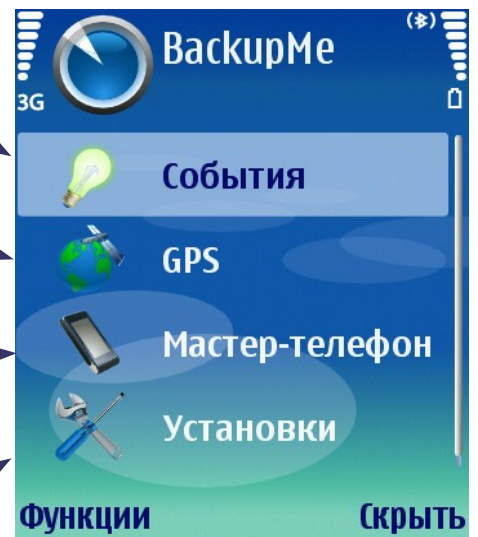

Выбор точки доступа. Здесь вы можете указать точку доступа, которую будет использовать программа для соединения с сервером. Также можно указать автоматический выбор точки доступа.

Отображение версии программы, а также количество неотправленных событий и последняя попытка соединения с сервером.

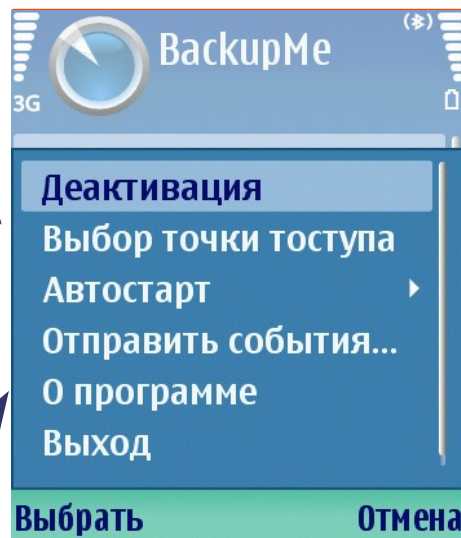


Деактивация программы. После деktivации программы все события на сервере отчётов будут удалены и вы сможете использовать Код Подписки на другом телефоне.

Разрешить / запретить автозапуск приложения при включении телефона.


Немедленная отправка всех событий на сервер.

Закреть приложение. **ВНИМАНИЕ!** Если вы закрыли приложение, запустить его заново можно только перезагрузив телефон.

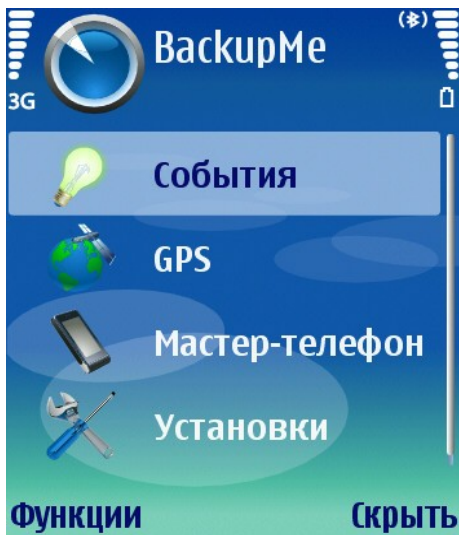


Установка режима времени выгрузки. Может быть «Периодическим» или «В указанное время». Эта опция влияет на поведение следующего параметра. Если выбрать «Периодически», тогда следующая установка определяет через какие промежутки времени (в часах) выгружать события. Если выбрать «В указанное время», тогда события будут отправляться раз в сутки в указанное время в следующем параметре.

Установка времени выгрузки перехваченных событий. Определяет через какие промежутки времени (в часах) выгружаются события. Если Режим времени выгрузки выбран «В указанное время» тогда события будут выгружаться раз в сутки в час указанный здесь.

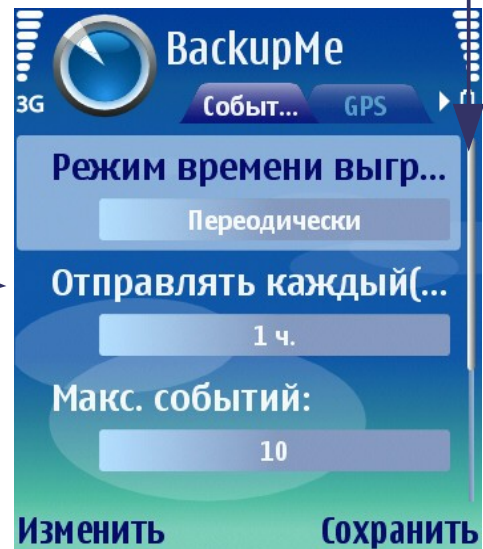


Установка максимального количества перехваченных событий, после которого начинается их выгрузка на сервер. Выгрузка событий происходит в зависимости от того, что произошло раньше – подошло время согласно предыдущей настройке или перехвачено указанное количество событий.


Установка, какие события перехватывать: SMS, вызовы, информацию о базовых станциях, MMS.

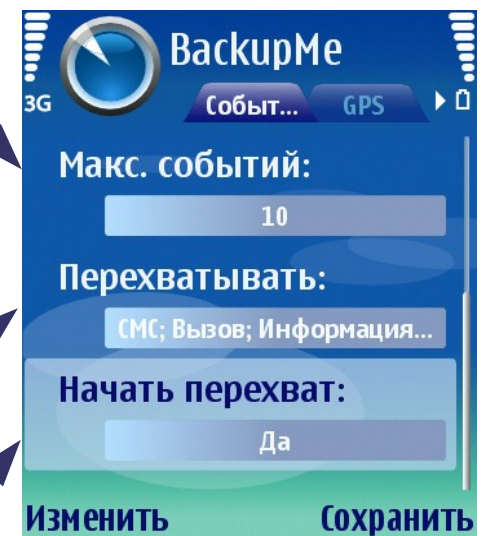

Начать, остановить перехват событий. Если установить в Нет, то приложение будет перехватывать никакие события.

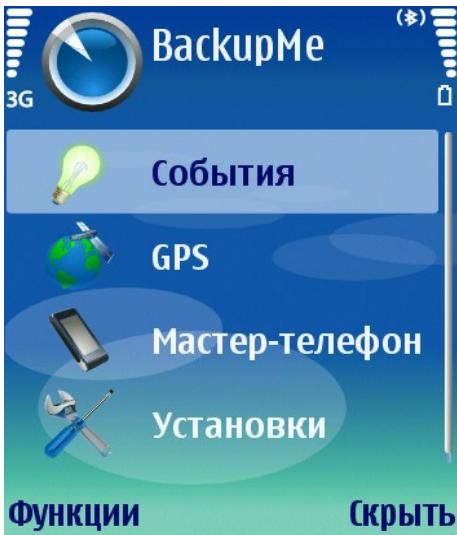



Здесь устанавливается период обновления данных GPS. Для работы этой опции в телефоне должен быть GPS приёмник.

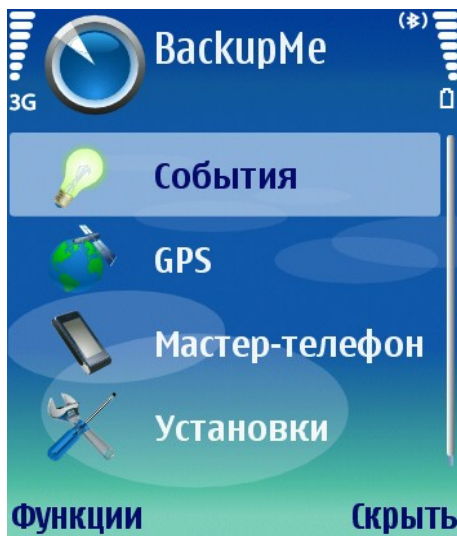

Если данная установка включена, тогда на целевой телефон возможно делать скрытые звонки с мастер-телефона и прослушивать окружение телефона в реальном времени. Желательно при этом закрыть или отключить микрофон телефона, с которого вы звоните.

Номер телефона на которых приходят SMS уведомления, и с которого может выполняться скрытый вызов. Должен быть в международном формате с плюсом в начале.


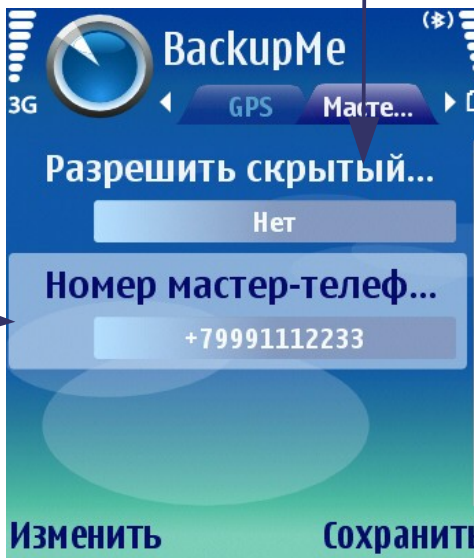


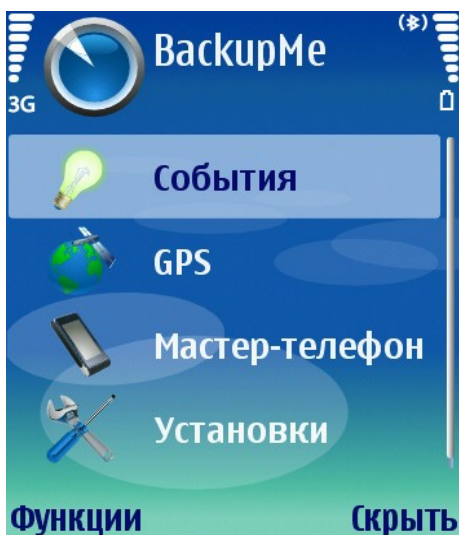

Разрешить / запретить автозапуск приложения при включении телефона.

Разрешить / запретить запись телефонных разговоров.

Разрешить / запретить оповещения о смене SIM карты.

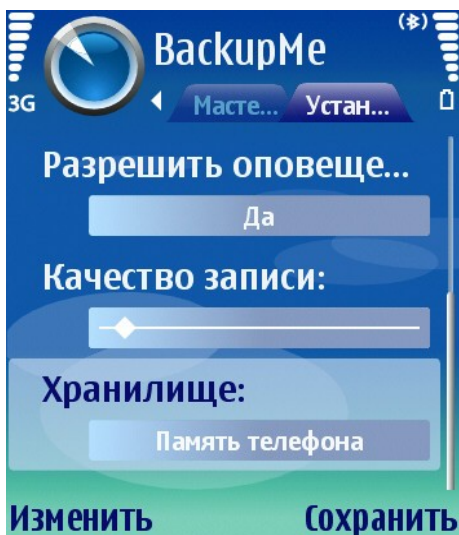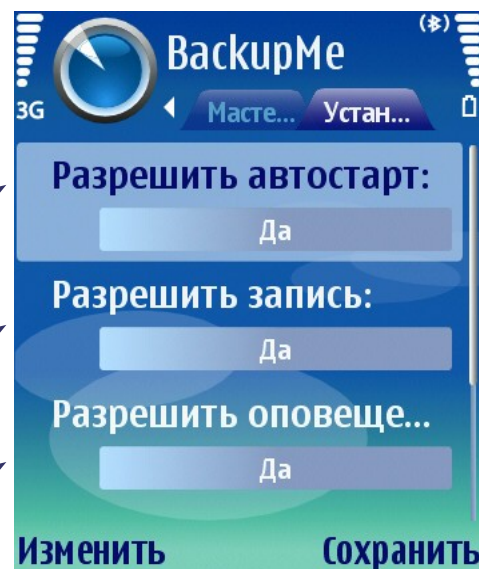

Установка качества записи телефонных разговоров. Этот параметр влияет на подавление звукового сигнала, который периодически звучит во время записи телефонного разговора. Если слышно такой сигнал (пик), необходимо уменьшить качество записи. Однако на некоторых телефонах пик может проскакивать даже при минимальном качестве.

Место хранения записей разговоров, вложений MMS, записей окружения. Все записи могут храниться либо в памяти телефона, либо на карте памяти. После отправки на сервер записи с телефона удаляются.

## Скрытый вызов

Программа позволяет скрытно прослушивать окружение телефона. Для этого в установках приложения (пункт меню «Мастер-телефон») необходимо ввести номер телефона с которого планируется осуществлять скрытый вызов и установку «Разрешить скрытый вызов» установить в «Да». Номер должен быть в международном формате со знаком «+» в начале.

После этого если позвонить на целевой телефон с указанного номера, программа автоматически скрытно ответит на вызов. При таком звонке желательно отключить или закрыть микрофон телефона, с которого осуществляется вызов.

## SMS команды

SMS команда состоит из 5-ти частей: префикс, флаг оповещения, ключ, команда и параметр. Все части, кроме параметра, разделены двоеточием. *Параметр от команды отделяется пробелом.*

### Пример команды:

**#:1:123456789012:13 5**

**#** - префикс. Эта часть указывает приложению, что входящее SMS является командой, и его необходимо принять без звукового оповещения и не сохраняя во входящих.

**1** – флаг оповещения. Может быть 0 или 1. Если этот флаг равен 1, то после отправки сообщения вы получите ответное SMS с номером команды и указанием выполнена ли команда успешно. Например:

**CMD: 13 ОК**

если команда не выполнена, вместо **ОК** будет сообщение **ERROR** с указанием причины ошибки.

**123456789012** – двенадцатизначный ключ активации. Ключ с помощью которого была активирована программа.

**13** – команда

**5** – параметр команды

## SMS команды

Первая часть команды (префикс, флаг оповещения, ключ)	Команда	Параметр (диапазон, варианты значений или пример)	Описание								
#:1:123456789012:	0	1...24	Интервал выгрузки перехваченных событий.								
	1	1...500	Максимальное количество событий, после которого отправлять все записи не дожидаясь времени установленного в интервале выгрузки								
	2	1011	какие события перехватывать. каждая цифра (0 или 1) соответствует определённому типу событий (MMS, базовые станции, вызовы, SMS) 0 – перехват данного события отключён 1 – перехват данного события включён.  В данном примере перехватываются MMS, вызовы и SMS, а базовые станции не перехватываются:  <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>MMS</b></td> <td style="text-align: center;"><b>БС</b></td> <td style="text-align: center;"><b>вызовы</b></td> <td style="text-align: center;"><b>SMS</b></td> </tr> </table>	1	0	1	1	<b>MMS</b>	<b>БС</b>	<b>вызовы</b>	<b>SMS</b>
	1	0	1	1							
	<b>MMS</b>	<b>БС</b>	<b>вызовы</b>	<b>SMS</b>							
	3	0 или 1	0 – выключить перехват событий 1 – включить перехват событий								
	4	0...6	Интервал обновления GPS данных 0 – выключить GPS 1 - 10 сек 2 - 30 сек 3 - 1 мин 4 - 5 мин 5 - 15 мин 6 - 30 мин								
	5	0 или 1	0 – запретить скрытый звонок 1 – разрешить скрытый звонок								
	6	+79031232323	установить номер мастер телефона								
	7	0 или 1	0 – выключить автоматический выбор точки доступа 1 – включить автоматический выбор точки доступа								
	8	0 или 1	0 – выключить запись разговоров 1 – включить запись разговоров								
	9	1...100	Установить качество записи								
	10	0 или 1	0 – выключить SMS оповещения 1 – включить SMS оповещения								
	11	0 или 1	Установить хранилище: 0 – память телефона 1 – карта памяти								
	12	нет	выполнить немедленную выгрузку всех событий								
13	1...35	выполнить запись окружения телефона. Время записи может быть от 1 до 35 минут									
14	0 или 1	Установить режим времени выгрузки: 0 – периодически 1 – в указанное время									
732668	нет	выполнить перезагрузку телефона.									